


OMA




De Oude Maastrichtse Armatuur (OMA) laat oude tijden herleven. OMA combineert een karaktervolle uitstraling met moderne prestaties en lichttechniek. OMA is voorzien van een koperen bovenkap die bijdraagt aan een klassieke look en feel en is leverbaar in drie versies, voor een uitstraling die perfect is afgestemd op uw omgeving. De gewenste sfeer kan extra worden benadrukt door de OMA toe te passen op een ANTIEKO mast of muuruithouder in authentieke stijl. Het klassieke paaltoparmatuur is geschikt voor kerkpleinen, parken, stadscentra en woonwijken.

STANDAARD



OPTIE





VOORDELEN

- ▶ Het klassieke ontwerp met koperen bovenkap geeft een nostalgische sfeer
- ▶ Geavanceerde verlichtingstechnologie voor optimale prestaties en een hoog lichtrendement.
- ▶ Slagvast (IK09) en stof- en waterdicht (IP65), wat zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid in diverse omgevingen.
- ▶ Dankzij Unicliq eenvoudig te voorzien van up-to-date LED-oplossing.
- ▶ De gewenste sfeer kan extra worden benadrukt door de OMA te combineren met Antieko mast of muuruithouder.

SLIMME VERLICHTING



Aansluitbaar op elk Zhaga-D4i systeem via de universele Zhaga-book 18 connector (optie)



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES


- ▶ Bovenkap van koper
- ▶ Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder
- ▶ Optica-afscherming: helder gestructureerd polycarbonaat

Drie versies:

- ▶ een lichtbron bovenin (Optica)
 - ▶ een lichtbron bovenin (Optica) en lamphouder voor kooldraadlamp onderin
 - ▶ een lichtbron bovenin (Optica) en gasbuis met CDM-TM 20 Watt onderin voorzien van glazen gematteerde buis voor authentieke uitstraling
-
- ▶ Windvangend oppervlak: $\pm 0,25 \text{ m}^2$
 - ▶ Veiligheidsklasse I
 - ▶ Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
 - ▶ RA-waarde: > 70
 - ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K), warm wit (3.000K) of zeer warm wit (2.700K)
 - ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L96/F10)
 - ▶ Mast opzet: 60 mm
 - ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

OPTIES





- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Antieko mast
- ▶ Antieko opzetstuk
- ▶ Antieko muuruithouder
- ▶ Dimbaar
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Mast opzet: 76 mm

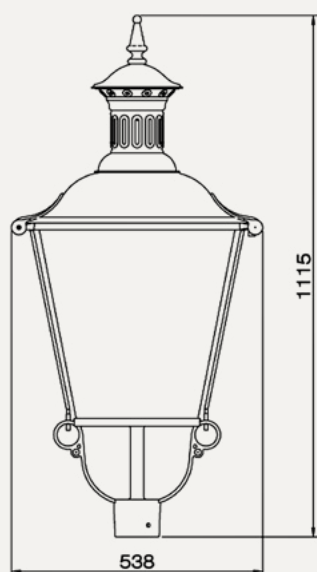AFMETINGEN IN MM

AFMETINGEN EN BEVESTIGING


Hoogte x Diameter	1115 x 538 mm
Gewicht in kg (basisuitvoering)	+/- 12 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigings- mogelijkheden	Mast opzetmaat: 60 of 76 mm

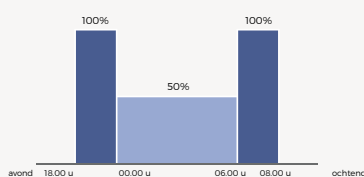

Om naast het gebruik van LED nog meer energie te besparen of om lichthinder te voorkomen kunnen OMA armaturen geleverd worden met met een in de fabriek ingesteld dimregime (1A, 2A, 3A, 4A of 5A). Het OMA armatuur zal nadat het nachtritme bepaald is autonoom op de ingestelde momenten gaan dimmen en 's morgens weer naar 100% terugkeren.


1A - 15% ENERGIEBESPARING

2A - 23% ENERGIEBESPARING

3A - 28% ENERGIEBESPARING

4A - 34% ENERGIEBESPARING

Meest energiebesparende dimregime


5A - 20% ENERGIEBESPARING

Disclaimer: of de percentages van het betreffende dimregime daadwerkelijk worden gehaald is mede afhankelijk van de gekozen configuratie van het armatuur

CONSTANT LIGHT OUTPUT (CLO)

Alle OMA armaturen ondersteunen de CLO voorziening, dat wil zeggen dat de typische lichtterugval van zo'n 10% over de levensduur gecompenseerd kan worden door gedurende de levensduur het vermogen geleidelijk te verhogen en zodoende het lichtbehoud op L100 te houden.

SLIMME VERLICHTING

OMA armaturen kunnen optioneel worden uitgerust met een Zhaga Book 18-connector, waarmee een communicatiemodule (node) eenvoudig kan worden aangesloten. Dankzij de ondersteuning van Zhaga-D4i worden de armaturen automatisch herkend door elk compatibel lichtbeheersysteem, inclusief gegevens zoals type, vermogen en statusinformatie. Zo zijn de armaturen klaar voor de nieuwste toepassingen op het gebied van slimme en connected verlichting




LED²WELL CORE Onze energiezuinige lichtoplossing

			CRI > 70			
Aantal LEDs	Lumen	OPTIE AMBER Systeem- vermogen (W)	OPTIE 2200K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 2700K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 3000K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W)
16	800	8,9	7,4	6,7	6,2	5,9
	1050	-	9,3	8,4	7,9	7,4
	1200	12,4	10,5	9,6	8,6	8,2
	1350	-	11,5	10,5	9,6	9,1
	1500	-	12,6	11,5	10,5	9,8
	1600	16,3	13,6	12,2	11,2	10,5
	1800	-	15,0	13,6	12,4	11,7
	2000	-	16,7	15,3	13,6	12,6
	2150	-	17,9	16,2	14,5	13,6
	2300	-	19,3	17,4	15,7	14,5
	2500	-	21,2	18,9	16,9	15,7
	2750	-	23,5	21,0	18,9	17,4
	3000	-	25,8	23,0	20,6	18,9
32	2000	19,6	-	-	-	-
	2300	22,4	-	-	-	-
	2500	23,4	-	-	-	-
	3000	28,6	-	-	-	-


LED²WELL CORE

OMA




CODE 6

OMA




CODE 7

OMA



CODE 8

OMA



CODE 10

© 2025 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 17-06-2025. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.