

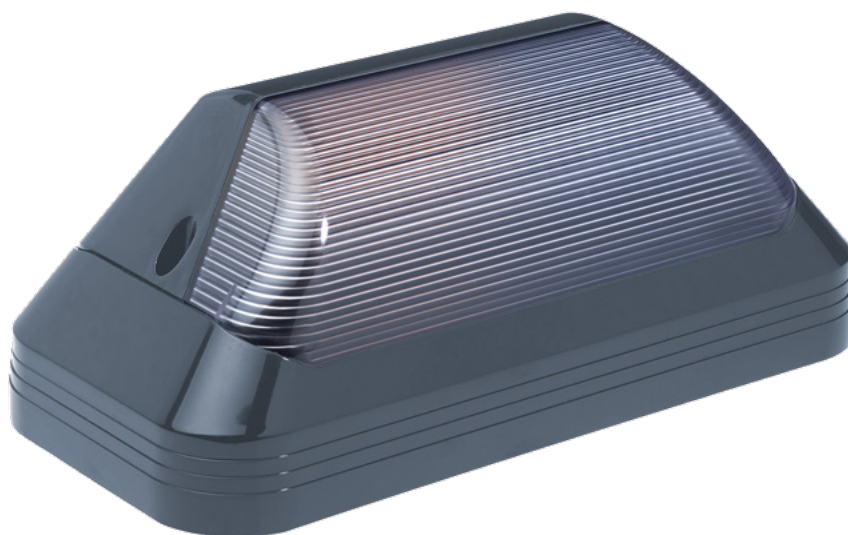




TPK

HOGRO



De robuuste TPK biedt een gelijkmatig lichtbeeld en verhoogt het gevoel van sociale veiligheid. Het armatuur is slagvast (SKG-keurmerk) en voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Als opties zijn een bewegingssensor of schemerschakelaar mogelijk. Ook is de TPK in te zetten als noodverlichting. De TPK heeft een afscherming die zorgt voor gericht licht.





VOORDELEN

- ▶ Gericht licht door afscherming
- ▶ Hoge lichtopbrengst, gelijkmatig lichtbeeld
- ▶ Uit te breiden met bewegingssensor en/of schemerschakelaar
- ▶ Geschikt als noodverlichting
- ▶ Makkelijk te upgraden met de Lightronics Oppluskit
- ▶ Installatie- en montagegemak

SLIMME VERLICHTING

Comfort Light



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!


PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van polycarbonaat
- ▶ Standaardkleur RAL 9010, RAL 9005 of RAL 7016
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- ▶ Basisunit van TPS en TPK zijn identiek, bovenkappen zijn uitwisselbaar
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230 / 240V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K) of koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Lumenbereik: 280 - 560 lumen
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk


OPTIES

- ▶ Losse kap opaal of frosted met witte afscherming RAL 9010
- ▶ Losse kap opaal of frosted met zwarte afscherming RAL 9005
- ▶ Losse kap opaal of frosted met antraciet afscherming RAL 7016
- ▶ Kabelinvoer aan zijkant
- ▶ DALI-2
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Nood/continuverlichting, incl. ATF (1 uur)
- ▶ 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Comfort Light

AFMETINGEN IN MM



TPK opbouw

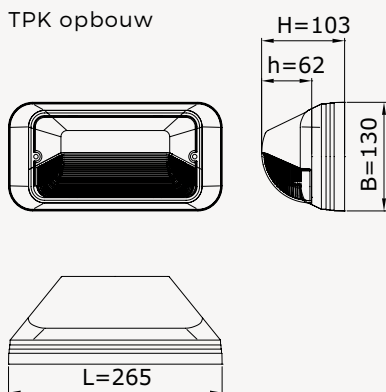

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

L x B x H in mm 265 x 130 x 103 mm

Bevestigings-
mogelijkheden Wandmontage



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.




Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische disfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 - 50 - 20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).



De TPK lichtoplossing


Lumen	CRI >80	
	3000K Systeem- vermogen (W)	4000K Systeem- vermogen (W)
280	2,6	2,6
440	3,7	3,7
560	4,5	4,5

TPK



FROSTED

TPK



OPAAL

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 21-11-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.